



## ***Ministero della Difesa***

*Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali*

*I Reparto – 2<sup>^</sup> Divisione – 1<sup>^</sup> Sezione Tecnica*

[www.commiservizi.difesa.it](http://www.commiservizi.difesa.it)

*e-mail: [commiservizi.add1sez2div@marina.difesa.it](mailto:commiservizi.add1sez2div@marina.difesa.it)*

Piazza della Marina n° 4 – 00196 ROMA

### **Specifiche Tecniche n° 1315/M-VEST**

# **CAMICIA BIANCA PER UNIFORME DI SERVIZIO ESTIVA PER IL PERSONALE MASCHILE DELLA MARINA MILITARE – MODELLO 2005**

**Dispaccio n° 2/1/9370/COM del 14 giugno 2005**

Le presenti specifiche sostituiscono ed abrogano le S.T. 1125/M-VEST diramate con dp. 2/1/1245/COM del 4/7/2001 ed i relativi campioni ufficiali.

## CAPO I - GENERALITA'

La camicia bianca da uniforme di servizio per il personale maschile della M.M. è realizzata secondo le prescrizioni di cui al successivo CAPO II, con l'impiego del tessuto e degli accessori descritti al successivo CAPO III.

A richiesta dell'A.D., la camicia può essere allestita in differenti versioni:

- con guaina alle spalle, per l'inserimento delle controspalline;
- con spalline, per l'inserimento dei tubolari;
- con tessuto in mista viscosa/poliestere;
- con tessuto in cotone.

L'allestimento della camicia è realizzato in n 8 taglie, riportate nello specchio delle misure in **Allegato 1**, secondo la ripartizione di volta in volta disposta dall'A.D.

È costituita da:

- un davanti con pettorina, tasche al petto e guaine (o spalline);
- un dietro;
- un colletto;
- due mezze maniche.

## CAPO II - DESCRIZIONE

### 1. DAVANTI

È realizzato in un sol pezzo e presenta, al centro, un'apertura, lunga ca. 29 cm per tutte le taglie, a formare i risvolti. L'apertura termina con una cucitura rettangolare di ca 3 cm con sovrapposizione del lembo sinistro a quello destro. Dal bordo superiore di detta cucitura parte una ripiegatura a soffietto, profonda ca. 3 cm, che corre lungo tutto il davanti fino al fondo. Internamente ciascun risvolto è munito di una mostra sagomata dello stesso tessuto, cucita e rifinita con impuntura realizzata a ca 7 mm dai bordi. Su entrambi i risvolti, in corrispondenza l'uno dell'altro, sono realizzate due asole per consentire l'inserimento del bottoncino metallico. Le asole sono posizionate, ad una distanza dall'estremità superiore del risvolto di 12 cm, per tutte le taglie.

Il davanti è completato internamente da una pettorina dello stesso tessuto impiegato per l'esterno, sagomata come da campione ufficiale, inserita sotto il bordo posteriore della mostra sinistra, fermata dalla medesima cucitura di unione della mostra stessa. Superiormente la pettorina è ripiegata all'interno per cm. 10 circa; sull'angolo libero è ricavata un'asola, inclinata di 45° circa, per l'abbottonatura con il corrispondente bottone, a quattro fori del diametro di mm. 10 circa, applicato internamente sulla mostra sinistra, come da campione. I davanti terminano al fondo con un bordino, orlato a macchina, alto mm. 7 circa, con gli angoli liberi di forma tondeggiante.

### 2. TASCHE

Sul davanti, all'altezza del petto, allineate con l'altezza delle asole, sono applicate due tasche simmetriche sagomate come da campione ufficiale. L'orlo superiore è formato dalla ripiegatura del tessuto verso l'interno, con un'altezza di cm. 1,5 circa, rinforzato alle estremità da cuciture di fermo a triangolo. Le dimensioni delle tasche, sono di 13 x 13 cm, uguali per tutte le taglie.

### 3. DIETRO

E' in un unico pezzo, completato di spallaccio realizzato nello stesso tessuto del corpo, sagomato ed applicato con cuciture a filo come si rileva dal campione ufficiale. Lo spallaccio, ha un'altezza variabile in funzione della taglia, come indicato nello

specchio misure in Allegato 1. L'unione dei davanti al dietro, compreso lo spallaccio, è effettuata con cucitura a macchina semplice sulle spalle e con cucitura a macchina a due aghi sui fianchi. Le cuciture dei fianchi terminano ad una distanza di circa 12 cm 10 dal fondo dei davanti e di circa 18 cm dal fondo del dietro, formando un'apertura laterale fermata da idonea travetta. Il dietro, analogamente al davanti, termina al fondo con un bordino alto mm. 7 circa, con gli angoli liberi di forma tondeggiante.

Sul dietro della camicia sono realizzate due pince lunghe circa 35 cm e profonde al centro 1 cm in modo da modellare meglio la vita. Tali riprese distano dal bordo inferiore dello spallaccio circa 50 mm

#### **4. GUAINE/CONTROSPALLINE**

Secondo la richiesta dell'A.D. potranno essere approvvigionate camicie complete di guaine o, in alternativa, di spalline:

– Guaine

Su entrambe le spalle, con inizio a cm. 1,5 circa dal giromanica, è applicata mediante due cuciture longitudinali una guaina realizzata con lo stesso tessuto della camicia. È lunga finita cm. 8 circa ed ha una larghezza finita di cm. 3 circa; la larghezza interna della guaina, per consentire il regolare passaggio della linguetta della controspallina, non deve essere inferiore a cm. 2,5 circa. Il bordo inferiore del colletto non deve sovrastare la guaina stessa.

– Spalline

Sono applicate su entrambe le spalle e sono realizzate in tessuto addoppiato dello stesso tipo di quello delle camicie. La foggia e le dimensioni sono riportate in Allegato 2. Sono fermate dalla cucitura di unione delle maniche alle spalle, come si rileva dal campione ufficiale. L'estremità libera della controspallina è completata da un'asola, cui corrisponde alla spalla un bottone a quattro fori del diametro di mm. 10 circa. La dimensione interna utile delle controspalline, dalla cucitura di unione all'asola, è di cm. 10 per tutte le taglie.

#### **5. COLLETTO**

È in un sol pezzo, sagomato come da campione ufficiale, ed è costituito da due strati di tessuto sovrapposti, rinforzati internamente da uno strato di termoadesivo, applicato sul lato superiore del colletto, che gli conferisce una sostenutezza, pari a quella che si rileva sul campione. Al centro il colletto è alto finito cm. 7,5 circa ed alle punte misura finito cm. 8,5 circa. È rifinito per tutta la sua lunghezza da un'impuntura a mm. 7 dal bordo.

#### **6. MEZZE MANICHE**

Ciascuna mezza manica è confezionata in un sol pezzo, chiusa sul lato inferiore con cucitura a macchina a due aghi, in prosecuzione della cucitura ai fianchi. Sono unite al corpo con analoga cucitura a due aghi. Le mezze maniche terminano al fondo con un risvolto interno alto ca. 1,5 mm. Le dimensioni variano in funzione della taglia, come elencato nello specchio misure in **Allegato 1**.

### **CAPO III - REQUISITI TECNICI DELLE MATERIE PRIME**

Tutti i materiali utilizzati devono essere non nocivi, atossici ed idonei all'impiego per la confezione del manufatto.

Tutti gli accessori devono essere realizzati con materiali in possesso delle caratteristiche di seguito descritte. Limitatamente agli accessori, possono essere impiegati materiali alternativi con caratteristiche equivalenti e/o migliorative e comunque rispondenti alle specifiche esigenze di impiego del manufatto, in termini di sostenutezza, comfort, traspirabilità e resistenza.

## 1. TESSUTI

### a) TESSUTO IN MISTA VISCOSA POLIESTERE

- materia prima (D.M. 31/01/74 e D.M.04/03/91) poliestere 65% viscosa 35%
  - massa areica (UNI EN ISO 12127)  $g/m^2$  280 +/- 3%
  - armatura (UNI 8099) saia da 3
  - riduzione (n° fili/cm UNI EN 1049)
    - ordito 37 +/- 1
    - trama 16 +/- 1
  - filati: regolari ed uniformi
  - titolo (UNI 4783-4784-9275 UNI EN ISO 2060)
    - ordito Tex 25/2
    - trama Tex 25/2
  - forza a rottura (UNI EN ISO 13934 cm 5x20)
    - ordito min. N 1.500
    - trama min. N 600
- E' ammessa una deficienza nei valori di resistenza, sia in ordito sia in trama, fino ad un massimo del 7% nelle prove singole, purché la media generale ottenuta non sia inferiore al prescritto in ciascun senso
- allungamento a rottura ( UNI EN ISO 13934)
    - ordito min. 15%
    - trama min. 25%
  - variazioni dimensionali (a 40°C UNI EN 26330)
    - ordito max 1%
    - trama max 1%
  - contenuto di appretto (UNI 5119) max 3%
  - colore (UNI 9270): bianco, come da campione

### b) TELA DI COTONE CANDIDA (**alternativa a richiesta dell'A.D.**)

- materia prima (D.M. 31/01/74 e D.M.04/03/91): cotone 100%
- massa areica (UNI EN ISO 12127):  $g/m^2$  230 ± 3%
- armatura (UNI 8099): saia da 3
- riduzione (n° fili/cm UNI EN 1049)
  - ordito 35 ± 1
  - trama 25 ± 1
- filati: regolari ed uniformi
- titolo (UNI 4783-4784-9275 UNI EN ISO 2060)
  - ordito Nec 30/2
  - trama Nec 16
- forza a rottura (cm 5x20-UNI EN ISO 13934)
  - ordito min. N 650
  - trama min. N 500

E' ammessa una deficienza nei valori di resistenza, sia in ordito sia in trama, fino ad un massimo del 7% nelle prove singole, purché la media generale ottenuta non sia inferiore al prescritto in ciascun senso

- allungamento a rottura (UNI EN ISO 13934)
  - ordito min. 15%
  - trama min. 25%
- variazioni dimensionali (a 40°C UNI EN 26330)
  - ordito max 2%
  - trama max 2%
- candeggio: raggiunto con sistemi razionali in modo che la fibra del cotone non rimanga deteriorata
- colore (UNI 9270): bianco, come da campione

## 2. ACCESSORI

### a) FILATI PER CUCITURE, IMPUNTURE E ASOLE

- materia prima (D.M. 31/01/74 e D.M.04/03/91) refe di cotone mercerizzato
- colore (UNI 9270): bianco
- titolo (UNI 4783-4784-9275 UNI EN ISO 2060): Nec 50/3
- resistenza (UNI EN 2062): min N 17
- raccorciamento: max 1%

### b) BOTTONI IN RESINA

Sono di colore bianco omogeneo.

- materia prima: poliestere 100%
- diametro: mm10


### c) TERMOADESIVO PER IL COLLETTO

- materia prima: cotone 100%, trattato irrestingibile con procedimenti "sanfor" o equivalenti
- colore: bianco omogeneo
- Armatura: tela
- Resinatura: a base di polietilene ad alta densità o equivalente
- Peso: in grado di conferire al colletto la sostenutezza che si rileva sul campione

## CAPO IV – ETICHETTATURA

All'interno della camicia, al centro della cucitura di unione del colletto con lo spallaccio ed il dietro, è inserita un'etichetta di dimensioni appropriate, riportante, con dicitura indelebile e resistente al lavaggio, le seguenti indicazioni:

- MARINA MILITARE;
- nominativo della ditta;
- estremi del contratto (numero e data);
- taglia;
- numero di identificazione NATO;
- numero progressivo di produzione;
- simboli di manutenzione previsti dalla norma UNI EN 23758, come di seguito indicati:



Detti simboli possono essere riportati anche su una seconda etichetta applicata vicino alla prima.

## CAPO V - NORME E MODALITÀ' DI COLLAUDO

### 1. NORME DI COLLAUDO

Per i tessuti e gli accessori precedentemente specificati valgono, per quanto applicabili, le norme di cui alla Legge 26/11/1973, n° 883 sulla "Disciplina della denominazione e dell'etichettatura dei prodotti tessili", al D.P.R. 30/04/1976, n° 515 "Regolamento di esecuzione della Legge 26/11/1973, n° 883 sull'etichettatura dei prodotti tessili" nonché alla Legge 04/10/1986, n° 669 recante "Modifiche ed integrazioni alla Legge 26/11/1973, n° 883" e D.M. 04/03/1991 e successive varianti. I metodi di analisi sono, per quanto applicabili, quelli fissati dal D.M. 31/01/1974 "Metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili", D.M. 12/08/1974 "Metodi di analisi di mischie ternarie di fibre tessili" e D.M. 04/03/1991 e successive modifiche.

### 2. MODALITÀ' DI COLLAUDO

L'esame dei manufatti dovrà tendere ad accertare particolarmente che:

- le dimensioni corrispondano a quelle stabilite nello specchio delle misure, con tolleranza dell'1% in più o in meno, sino ad un massimo di cm 1;
- le cuciture e le impunture siano eseguite con l'impiego dei filati prescritti. Dette cuciture devono corrispondere per regolarità e fittezza di punti a quelle praticate sul campione;
- le asole siano razionalmente eseguite con l'impiego dei filati prescritti;
- i bottoni siano solidamente applicati con l'impiego del filato prescritto, e siano perfettamente corrispondenti alle rispettive asole;
- le tasche siano ben rifinite, applicate alla distanza prescritta, in perfetta simmetria tra loro;
- esistano le travette ed i punti di fermo ove prescritto.

## CAPO VI - IMBALLAGGIO

Ogni camicia dovrà essere inserita in una busta di polietilene di adeguato spessore. Le camicie così confezionate sono immesse in scatole di cartone di idonea capacità e robustezza, contenenti ciascuna n° 5 camicie della stessa taglia.

Dieci scatole, a loro volta, sono immesse in uno scatolone di robusto cartone ondulato, del tipo a doppia onda "B", avente i seguenti requisiti principali:

- peso a m<sup>2</sup>: g 610 ± 8%
- resistenza allo scoppio: non inferiore a KPa 980

All'esterno di entrambi gli imballaggi, lateralmente, devono essere riportate le seguenti indicazioni:

- MARINA MILITARE;
- tipo del manufatto;
- estremi del contratto;
- nominativo della ditta;
- indicazione completa della taglia;
- numero di identificazione NATO;
- numero progressivo dei manufatti da ... a....

La chiusura degli scatoloni sarà completata con l'applicazione, su tutti i lembi liberi, di un nastro di carta gommata o autoadesiva di larghezza idonea ad assicurarne la chiusura.

## **CAPO VII - RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE ED ALLA NORMATIVA TECNICA**

Per tutti i particolari non indicati nelle presenti Specifiche Tecniche, si fa riferimento al campione di " Camicia di servizio estiva bianca per il personale maschile della M.M.".

Tutte le norme tecniche richiamate devono considerarsi vigenti, fatte salve eventuali modifiche o sostituzioni intervenute nelle metodiche di prova, che devono ritenersi automaticamente recepite nel testo delle presenti Specifiche Tecniche.

***IL DIRETTORE GENERALE***

F/to

### **Seguono:**

- ALLEGATO 1: tabella delle dimensioni;
- ALLEGATO 2: riproduzione grafica della controspallina per il rilevamento della foggia e delle dimensioni.


**ALLEGATO 1****TABELLA DELLE DIMENSIONI**  
(misure espresse in cm.)

Descrizione Misure	Taglie							
	46	48	50	52	54	56	58	60
lunghezza davanti (dalla cucitura della spalla al fondo)	68,5	69	69,5	70	70,5	71	71,5	76
lunghezza dietro (lungo la linea mediana)	74,5	75	75,5	76	76,5	77	77,5	82
lunghezza spallone (al centro)	39	39,5	40	40,5	41	41,5	42	46
larghezza spalle	46	47,5	49	50,5	52	53,5	55	56,5
larghezza sotto attaccatura maniche	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	62,5	64,5	66,5
larghezza alla vita	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	62,5	64,5
larghezza al fondo (misurata allo spacco)	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	61,5	63,5	65,5
lunghezza maniche	23,5	23,5	24	24	24,5	24,5	25	25
metà larghezza maniche (all'attaccatura)	27	27	27,5	27,5	28	28	28,5	28,5
lunghezza collo misurata alla base	4'0	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5



**ALLEGATO 2**

**FOGGIA E DIMENSIONI DELLA CONTROSPALLINA  
(MISURE ESPRESSE IN CM)**

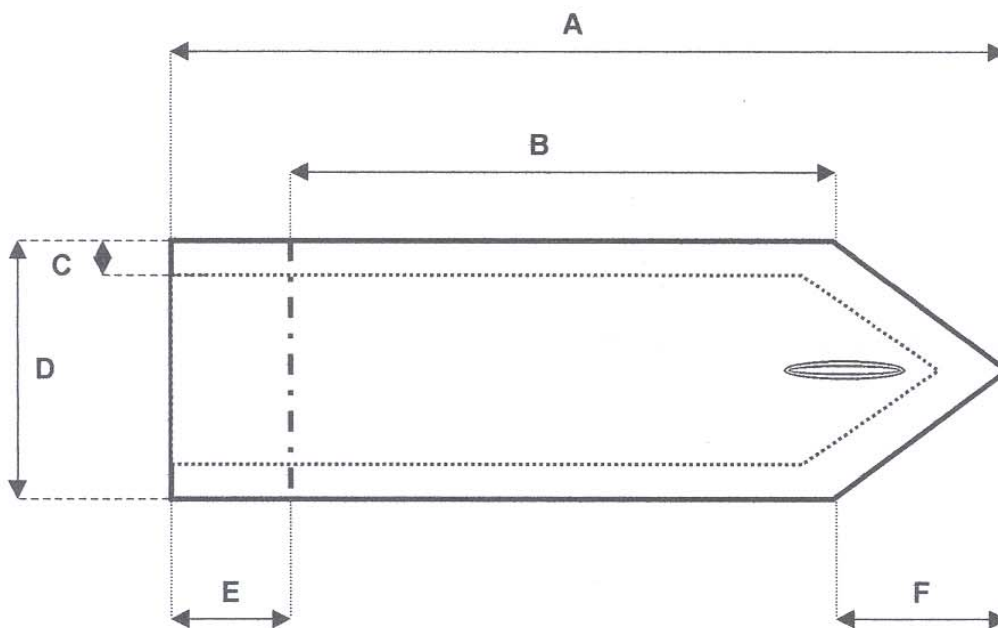

**LEGENDA**

A	lunghezza totale	14
B	dimensione interna utile	10
C	distanza cucitura-bordo	0,5
D	altezza	4,5
E	lembo da piegare per fermo	1,5
F	punta	2,5